

# smartspend

Tolle Sonderangebote und innovative Produkte im April und Mai 2017

## Produkt im Fokus

NEU 3M™ Atemschutzmasken 8825+ und 8835+ für den Einmalgebrauch  
**3M™, "The Science of Fit"**



**3M**

Weitere Informationen auf Seite 13

## Produkt im Fokus

Sparen Sie 20 % beim sicheren Umgang mit Nanopulver

**Labconco™ Xpert™ Nano Enclosure Laborabzug**



Protecting your laboratory environment  
**LABCONCO**

Weitere Informationen auf Seite 10

## Produkt im Fokus

Der Multi-Tasking-Timer mit handlichem Befestigungsclip ist ein ewiger Klassiker

**Traceable™ Clip-It™ Timer**



**fisherbrand**

Weitere Informationen auf Seite 9

## Produkt im Fokus

Einführungspreis! - Steigern Sie die Performance Ihrer zellbasierten Assays um bis zu 50 % mit Nunc Edge 2.0 96-Well-Mikrotiterplatten von Thermo Scientific

**Nunc 2.0 96-Well-Mikrotiterplatten von Thermo Scientific**



**thermo**scientific

Weitere Informationen auf Seite 14



Sparen Sie 15 %!

## FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus pH- und Leitfähigkeitsmessgeräte für den Labortisch

- Großes, gut lesbares Display mit übersichtlicher Darstellung aller Informationen
- Fünf intuitive Tasten sorgen für eine einfache und mühelose Bedienung
- Mit Erweiterung des Elektrodenhalters für Messungen in tiefen Gefäßen
- Erweiterter Messbereich mit max. 5-Punkt-Kalibrierung (Modell Plus)
- Speicherung von bis zu 200 Messwerten plus Datentransfer über RS232- & USB-Ports (Modell Plus)

Einfache, unkomplizierte Basisgeräte-Produktfamilie für Einsteiger, die pH/mV-Werte bzw. die Leitfähigkeit mit einem Tischgerät bestimmen wollen



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15490324	Leitfähigkeits-Tischmessgerät FiveEasy™ F20-Messgerät	459,00
15503380	Leitfähigkeits-Tischmessgerät FiveEasy™ F30-Messgerät	816,00
15513380	Leitfähigkeits-Tischmessgerät FiveEasy™ F30-Standard	850,00
15523380	Leitfähigkeits-Tischmessgerät FiveEasy™ Plus F30-Messgerät	941,00
15533380	Leitfähigkeits-Tischmessgerät FiveEasy™ Plus F30-Standard	1091,00
15543360	Tischmessgerät FiveEasy™ pH F20-Standard-Kit	609,00
15553360	Tischmessgerät FiveEasy™ Plus pH F20-Messgerät	655,00
15563360	Tischmessgerät FiveEasy™ Plus pH F20-Standard	816,00
15573360	Tischmessgerät FiveEasy™ Plus pH F20-Bio-Kit	833,00
15583360	Tischmessgerät FiveEasy™ pH F20-Messgerät	459,00
15583370	Tischmessgerät FiveEasy™ Plus pH F20-Micro-Kit	839,00
15593370	Tischmessgerät FiveEasy™ Plus pH F20-TRIS-Kit	816,00

Sonderangebot

## Küvetten für den sichtbaren und UV-Bereich

- Hergestellt aus den hochwertigsten Neuharzen. Beste optische Eigenschaften
- Deutlicher und scharfer Strahlengang. Für präzise und zuverlässige Ergebnisse
- Erhältlich in den Versionen Makro (4,5 ml), Semi-Mikro (1,5 und 2,5 ml) mit 2 oder 4 optischen Seiten
- Kompatibel mit den meisten Spektralphotometern und Photometern
- Staubdicht verpackt in einem praktischen Polystyrolbehälter

Gefertigt aus optischem PS- und UV-tauglichem PMMA und versehen mit optisch bearbeiteten Wänden (optische Seiten), um entlang des Spektralfelds von 340 bis 800 nm (optisches PS) und von 280 bis 800nm (UV-taugliches PMMA) optimale Transparenz zu gewährleisten.



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
10071091	Küvetten Semi-Mikro, PS, 1,5 ml	100	7,67
10781791	Küvetten Semi-Mikro, PS, 2,5 ml	100	7,26
10116390	Küvetten Makro, PS, 4,5 ml	100	7,67
12553397	Küvetten Makro, 4 klare Seiten, PS, 4,5 ml	1000	69,03
10368834	Küvetten Makro, 4 klare Seiten, PS, 4,5 ml	100	6,89
10663852	Küvetten Semi-Mikro, UV, PMMA, 1,5 ml	100	12,61
12533397	Küvetten Semi-Mikro, UV, PMMA, 1,5 ml	1000	126,03
10472511	Küvetten Semi-Mikro, UV, PMMA, 2,5 ml	100	11,16
10462511	Küvetten Makro, UV, PMMA, 4,5 ml	100	11,16
12543397	Küvetten Makro, UV, PMMA, 4,5 ml	1000	111,63
11979858	Küvetten Makro, UV, 4 klare Seiten, PMMA, 4,5 ml	500	48,92
12563397	Küvetten Makro, UV, 4 klare Seiten, PMMA, 4,5 ml	1000	76,42

## Isotemp™ Serie

fisherbrand

Isotemp Heizplatten und Magnetrührer mit und ohne Heizfunktion bieten Ihnen präzise Kontrolle über Rührvorgang und Temperatur und gleichzeitig bestmögliche Sicherheit für Schutz am Arbeitsplatz – für Ihre Routine-Aufgaben im Labor. Die Geräte dieser Serie sind in drei Größen erhältlich für den Einsatz im Microscale-Bereich bis hin zu Produktionsmaßstäben.

### Modernste Technik

- Zuverlässiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen, konsistente Drehzahlkontrolle und optimale magnetische Kopplung
- Einstellmöglichkeit der Temperatur in Stufen von 1 °C
- HOT TOP-Warnsystem gewährleistet Schutz vor Verbrennungen durch deutliche Anzeige einer Überschreitung der Heizflächen-Temperatur von 50 °C
- Automatische Überhitzungsfunktion

### Flexibles, robustes Design

- Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Hoch angeordnetes Display schützt die Elektronik vor Flüssigkeiten
- Auf Wunsch mit Temperaturmessfühler und Spritzschutz
- Variable Größen für unterschiedliche Probenmengen
- Bei Rührern und Rühr-Heizplatten ist Rührstab im Lieferumfang enthalten



Flexible Funktionen. Größtmöglicher Nutzen.

### Isotemp™ Serie, Kleine Modelle

- Heizfläche: 10,8 x 10,8 cm
- Gesamtabmessungen: 12,7 x 25,4 x 9,1 cm (B x H x T)

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15343508	Heizplatte, Keramik, (EU-Stecker)	225,00
15363508	Magnetrührer, Keramik, 50-1500rpm, (EU-Stecker)	274,00

### Isotemp™ Serie, Mittelgroße Modelle

- Heizfläche: 18,4 x 18,4 cm
- Gesamtabmessungen: 20,8 x 33 x 9,7 cm (B x H x T)

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15313518	Heizplatte, Keramik, 50-1500rpm, (EU-Stecker)	250,00
15353518	Magnetrührer mit Heizfunktion, Keramik, 50-1500rpm, (EU-Stecker)	411,00
15323528	Magnetrührer mit Heizfunktion, Aluminium, 50-1500rpm, (EU-Stecker)	465,00

### Isotemp™ Serie, Große Modelle

- Heizfläche: 26,0 x 26,0 cm
- Gesamtabmessungen: 28,7 x 41,1 x 10,2 cm (B x H x T)

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15333538	Magnetrührer, Keramik, 50-1500rpm, (EU-Stecker)	406,00

Entdecken Sie das komplette Angebot an Zubehör auf unserer Website: [www.fishersci.ch](http://www.fishersci.ch)

fisherbrand

## Isotemp™ Advanced Serie

Die Heizplatten und Magnetrührer mit und ohne Heizfunktion der Serie „Isotemp Advanced“ sind auf zuverlässigen Betrieb, verlässliche Sicherheit und präzise Regelung ausgelegt. Diese Geräte zeichnen sich durch optimierte Bedienelemente und Einstellungsoptionen für Anwendungen aus, die besondere Präzision erfordern.

### Intuitives Design

- Heizplatten aus Keramik oder Aluminium
- Erhöhtes Display des Gerätes schützt die Elektronik vor auslaufenden Flüssigkeiten
- Möglichkeit zum Einstellen von Programmen (Anstieg/Haltezeit) und zum Speichern von Einstellungen
- Bei Heizplatten und Magnetrührern mit Heizfunktion sind ein Temperaturfühler PT100 aus Edelstahl, eine Haltestange und ein Clamp-Kit zur Befestigung im Lieferumfang enthalten
- Bei Heizplatten und Magnetrührern mit Heizfunktion ist ein Magnetührstäbchen im Lieferumfang enthalten
- Optional mit Temperaturfühler PT1000 und Spritzschutz erhältlich

### Modernste Technik

- StirTrac zeichnet sich durch innovative Technik und starke magnetische Kopplung aus - Für Rührvorgänge in niedrigsten Drehzahlbereichen und präzise Drehzahlregelung
- HOT TOP-Warnsystem gewährleistet Schutz vor Verbrennungen durch deutliche Anzeige einer Überschreitung der Heizflächen-Temperatur von 50 °C
- Temperatur in Schritten von 1 °C einstellbar, bei Verwendung des Temperaturmessfühlers: unter 100 °C in Schritten von 0,1 °C



Zuverlässige Leistung. Intuitive Bedienung

### Isotemp™ Advanced Serie

- Heizfläche: 18,4 x 18,4 cm
- Gesamtabmessungen: 20,8 x 33 x 9,7 cm (B x H x T)

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15353528	Heizplatte, Keramik, (EU-Stecker)	663,00
15363528	Heizplatte, Keramik, (Stecker für GB/AUS/KN)	674,00
15373528	Magnetrührer, Keramik, (EU-Stecker), 50-1500rpm	684,00
15393528	Magnetrührer mit Heizfunktion, digital Keramik, 230V 50/60Hz (EU-Stecker), 50-1500rpm	758,00

Entdecken Sie das komplette Angebot an Zubehör auf unserer Website: [www.fishersci.ch](http://www.fishersci.ch)

Erleben Sie die Zuverlässigkeit unserer Magnetrührer, ideal für Routineaufgaben.

## Magnetrührer der Serie RT Basic

- Optimale magnetische Kopplung gewährleistet zuverlässige Rührleistung
- In drei Größen erhältlich: 120 mm, 170 mm, 220 mm
- Flache und leichtgewichtige Ausführung mit kleiner Stellfläche
- Drehzahlregelung: 150 bis 2.500 U/min
- Im Lieferumfang aller Geräte sind zwei rutschfeste Abdeckungen für die Aufstandfläche des Gerätes enthalten (je 1 mal in schwarz und 1 mal in weiß)

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15336607	Magnetrührer RT Basic, 120mm Durchmesser	141,00
15346607	Magnetrührer RT Basic, 170mm Durchmesser	166,00
15356607	Magnetrührer RT Basic, 220mm Durchmesser	221,00



Auf unsere flachen, analogen Magnetrührer mit Heizfunktion können Sie sich bei routinemäßigen Aufgaben jederzeit verlassen. Die Geräte sind mit einer Warnanzeige bei heißer Heizplatte und einem integrierten Temperatursensor ausgestattet.

## Magnetrührer mit Heizfunktion Isotemp™ RT Basic

- Automatische Sicherheitsabschaltung bei 450 °C
- Warnanzeige bei heißer Platte
- Max. Temperatur von 350 °C
- Zwei Gewindebohrungen für Stativstäbe
- Aufstellfläche aus Aluminium sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung, Aufstellfläche aus Keramik ist extrem korrosionsbeständig. Durch die weiße Oberfläche haben Sie ihre Probe jederzeit optimal im Blick
- Rührmenge max. (H<sub>2</sub>O) bis 20 l

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15316607	Magnetrührer mit Heizfunktion Isotemp™ RT Basic	751,25




Erleben Sie die Präzision unseres flachen Heizplatten-Rührers mit Digitaldisplay, ausgestattet mit einem Temperatfühler PT100 für präzise Temperaturkontrolle direkt im Medium.

## Magnetrührer mit Heizfunktion Isotemp™ RT Advanced

- Präzise digitale Temperaturregelung mit einer Genauigkeit von 0,1 °C
- HOT TOP-Warnanzeige
- Zwei Gewindebohrungen für Stativstäbe
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei 450 °C
- Heizleistung kann von 0 bis 100 % in Schritten von 1 % geregelt werden
- Simultane Anzeige von Ist und Soll-Temperatur
- Timer kann auf sofortigen Start oder Start bei Heizplatte auf Solltemperatur eingestellt werden
- Aufstellfläche aus Aluminium sorgt für eine exzellent gleichmäßige Temperaturverteilung, Aufstellfläche aus Keramik ist extrem korrosionsbeständig. Durch die weiße Oberfläche haben Sie ihre Probe jederzeit optimal im Blick
- Rührmenge max. (H<sub>2</sub>O) bis 20 l

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15326607	Magnetrührer mit Heizfunktion Isotemp™ RT Advanced	978,75

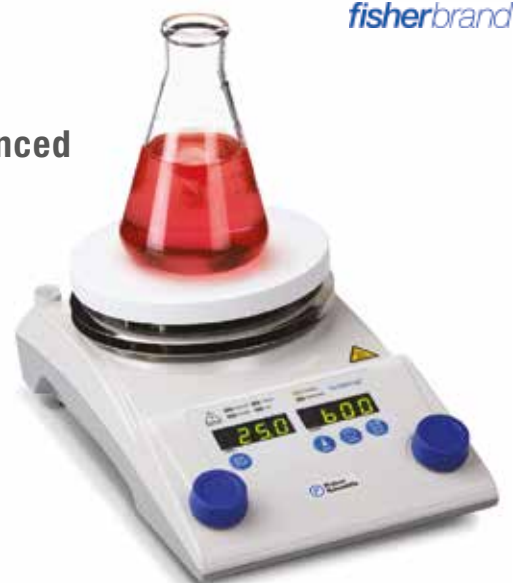

Entdecken Sie das komplette Angebot an Zubehör auf unserer Website: [www.fishersci.ch](http://www.fishersci.ch)

## Neue KISS™ Bad- und Umwälzthermostate für das Labor

- Arbeitstemperaturen zwischen -30 °C und +200 °C
- Helles, großes OLED-Display
- Einfache, menügeführte Bedienung
- USB- und RS232-Schnittstellen
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz

Die neuen KISS™ Bad- und Umwälzthermostate mit OLED-Display kombinieren modernste Technik mit einfacher Bedienung und elegantem Design. KISS™ Modelle eignen sich für viele Routineanwendungen im Labor, wie z. B. zur Temperaturkontrolle im Umgang mit Proben, Analysen oder Materialprüfungen.



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
<b>Einhängewärmethermostat</b>		
15682707	Einhängewärmethermostat KISS E, 25-200 °C, 2 kW	1092,00
<b>Badthermostat Polycarbonat, bis +100°C</b>		
15602717	Badthermostat KISS 106A, 6 l, 25 bis 100 °C, 2 kW, Polycarbonat	1498,00
15612717	Badthermostat KISS 108A, 8 l, 25 bis 100 °C, 2 kW, Polycarbonat	1596,00
15622717	Badthermostat KISS 110A, 10 l, 25 bis 100 °C, 2 kW, Polycarbonat	1638,00
15632717	Badthermostat KISS 112A, 12 l, 25 bis 100 °C, 2 kW, Polycarbonat	1820,00
15642717	Badthermostat KISS 118A, 18 l, 25 bis 100 °C, 2 kW, Polycarbonat	1876,00
<b>Badthermostat Edelstahl, bis +200°C</b>		
15692717	Badthermostat KISS 208B, 8,5 l, 25 bis 200 °C, 2 kW, Edelstahl	1806,00
15682717	Badthermostat KISS 212B, 12 l, 25 bis 200 °C, 2 kW, Edelstahl	1918,00
15672717	Badthermostat KISS 215B, 15 l, 25 bis 200 °C, 2 kW, Edelstahl	1960,00
15662717	Badthermostat KISS 220B, 20 l, 25 bis 200 °C, 2 kW, Edelstahl	2086,00
15652717	Badthermostat KISS 225B, 25 l, 25 bis 200 °C, 2 kW, Edelstahl	2226,00
<b>Kälte-/Wärmebadthermostat, bis -30°C</b>		
15622707	Kälte-/Wärmebadthermostat KISS K6, 4,5 l, -25 bis 200 °C, Kühlung: 0,2 kW, Edelstahl	3934,00
15632707	Kälte-/Wärmebadthermostat KISS K6s, 4,5 l, -25 bis 200 °C, Kühlung: 0,26 kW, Edelstahl	4690,00
15642707	Kälte-/Wärmebadthermostat KISS K12, 12 l, -20 bis 200 °C, Kühlung: 0,25 kW, Edelstahl	5222,00
15652707	Kälte-/Wärmebadthermostat KISS K15, 15 l, -20 bis 200 °C, Kühlung: 0,25 kW, Edelstahl	5754,00
15662707	Kälte-/Wärmebadthermostat KISS K25, 20 l, -30 bis 200 °C, Kühlung: 0,4 kW, Edelstahl	6524,00
15672707	Kälte-/Wärmebadthermostat KISS K25, 25 l, -30 bis 200 °C, Kühlung: 0,4 kW, Edelstahl	6902,00

Kaufen Sie einen Wachstumsschrank von BINDER zum Sonderpreis

## BINDER Wachstumsschränke der Serien KBW und KBWF

- Optimales Wachstum von *in-vivo*- und *in-vitro*-Kulturen
- Patentiertes Lichtsystem sorgt für eine homogene Beleuchtung
- Variabel positionierbare Lichtkassetten
- Homogene Temperaturverteilung dank APT.line™ Technologie
- Druckbefeuchtung mit schnellen Ansprechzeiten

Erhalten Sie Wachstumsschränke von BINDER zum Sonderpreis. Serie KBW mit Licht und Serie KBWF mit Licht und Feuchte



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15661197	KBW240-230V Wachstumsschrank mit Licht, 247 l	9917,79
15621207	KBW400-230V Wachstumsschrank mit Licht, 400 l	10888,49
15671207	KBW720-230V Wachstumsschrank mit Licht, 698 l	15206,51
15691207	KBWF240-230V Wachstumsschrank mit Licht und Feuchte, 247 l	15018,00
15611217	KBWF720-230V Wachstumsschrank mit Licht und Feuchte, 700 l	18023,69

Ideal für die schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien

## Vacutherm Trockenschränke von Thermo Scientific

- Temperaturen bis zu +400 °C (Plattenheizung)
- Hervorragende Wärmeübertragung und schnelle Aufheizung minimieren die Trockendauer
- Diese Trockenschränke trocknen bis zu sechsmal schneller als herkömmliche Geräte
- Das Sichtfenster mit doppeltem Sicherheitsglas schützt auf einzigartige Weise vor Implosion
- Andere BL-Modelle sind mit weiteren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die Applikationen mit brennbaren Lösungsmitteln erlauben

Die zweijährige Garantie auf die Vacutherm Vakuumtrockenschränke von Thermo Scientific vermittelt Sicherheit und Verlässlichkeit



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
10664142	VT 6025, 25 l, Mantelheizung, kein Inertgasanschluss, Nenntemperatur +200 °C	9504,59
10375954	VT 6025, 25 l, Mantelheizung, Nenntemperatur +200 °C, analoger Temperaturregler Digicon S	9213,71
10019490	VT 6060 M, 53 l, Mantelheizung, Nenntemperatur +200 °C	12160,48
15424610	VT 6060 P, 53 l, Plattenheizung, +300 °C	5913,54
10488431	VT 6130 M, 128 l, Mantelheizung, Nenntemperatur +200 °C	19623,51
11606380	VT 6130 P, 128 l, Plattenheizung, +300 °C	12973,57

Umweltfreundlich – innen und außen

## NEUE Hochleistungskühlschränke und Tiefkühlschränke der TSX-Serie

- Für die sichere Aufbewahrung von medizinischen und Laborproben
- Flüsterleiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von 52 dBA
- V-Drive-Technologie senkt den Energieverbrauch ohne Leistungseinbußen
- Niedrigere Klimaanlagenkosten, da weniger Wärme an die Umgebung abgegeben wird
- Spezialausführung für Blutbanken und die Lagerung von Plasma, Arzneimitteln und Enzymen

Die Hochleistungs-Laborkühlschränke der TSX-Serie von Thermo Scientific™ bieten eine umweltfreundliche Alternative für die Lagerung von klinischen und Laborproben.



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15618416	Laborkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, Glastür	8625,00
15638416	Laborkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, undurchsichtige Tür	8375,00
15608416	Blutbankkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, Glastür	11250,00
15628416	Blutbankkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, undurchsichtige Tür	9000,00
15668416	Tiefkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, -30 °C, undurchsichtige Tür, automatische Abtaufunktion	9375,00
15658416	Tiefkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, -20 °C, undurchsichtige Tür, manuelle Abtaufunktion	9375,00
15648416	Enzymtiefkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, manuelle Abtaufunktion	10250,00
15678416	Plasmatiefkühlschrank, TSX Serie, Hochleistung, 650 l, undurchsichtige Tür, automatische Abtaufunktion	12500,00

## Traceable™ Excursion-Trac™ Protokoll-Thermometer für Kühl- und Tiefkühlgeräte

- Erfüllt die aktuellen Anforderungen an die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Rollspeicherstruktur, hält die aktuellsten 525.600 Temperaturmessungen im Speicher
- Nach dem Herunterladen der Daten auf einen USB-Stick kann der Speicher des Geräts gelöscht werden – kein Bedarf an besonderer Software
- Komplikationslose Datenabfrage – während des Downloads und der Analyse der Daten kann das Gerät weiter in Betrieb bleiben
- Statusanzeigen – schwache Batterie, Speicher voll, USB-Datenübertragung, aktiver Alarm
- Lieferumfang: Stand, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Zertifikat



Kat. Nr.	Beschreibung	Auflösung	Genauigkeit	Sonde	Preis
15560765	-90,00 bis 105,00 °C (-130,00 bis 221,00 °F)	0,01	± 0,2 °C	1 Platin-RTD-Sensor, Edelstahl 316	147,70
15570765	-90,00 bis 105,00 °C (-130,00 bis 221,00 °F)	0,01	± 0,2 °C	2 Platin-RTD-Sensoren, Edelstahl 316	191,80

Protokoll-Thermometer können in Umgebungen eingesetzt werden, die mit 21 CFR Part 11 (USA) konform sind.

## Traceable™ Memory-Loc™ Protokoll-Thermometer für Kühl- und Tiefkühlgeräte

- Erfüllt die aktuellen Anforderungen an die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Für die Verwendung in Umgebungen, die mit 21 CFR Part 11 (USA) konform sind: Die Rohdaten werden in der Basiseinheit gesperrt und können weder gelöscht noch geändert werden, wobei über 1 Million Temperaturmesswerte gespeichert werden können.
- Protokoll-Thermometer mit einstellbarem Abfrageintervall
- Komplikationslose Datenabfrage – während des Downloads und der Analyse der Daten kann das Gerät weiter in Betrieb bleiben
- Statusanzeigen – schwache Batterie, Speicher voll, USB-Datenübertragung, aktiver Alarm
- Lieferumfang: Stand, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Zertifikat



Kat. Nr.	Range	Auflösung	Genauigkeit	Sonde	Preis
15580765	-90,00 bis 105,00 °C (-130,00 bis 221,00 °F)	0,01	± 0,2 °C	1 Platin-RTD-Sensor, Edelstahl 316	165,20
15590765	-90,00 bis 105,00 °C (-130,00 bis 221,00 °F)	0,01	± 0,2 °C	2 Platin-RTD-Sensoren, Edelstahl 316	208,60

Die flüssigkeitsgefüllte Flasche isoliert den Sensor vor schnellen Temperaturänderungen

## Traceable™ Kühlschranks-/Tiefkühlthermometer Plus™

- Die Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die MIN/MAX-Werte und die aktuellen Temperatur an, °C/°F umschaltbar
- Überwacht über Nacht, an Wochenenden oder in jedem anderen Zeitraum hohe und niedrige Ablesungen - ein entscheidender Vorteil gegenüber den aktuellen nur ablesbaren Temperaturen
- Der Alarm ist in 1°-Schritten programmierbar und warnt den Benutzer, wenn die Temperatur über oder unter den eingestellten Grenzwert ansteigt oder abfällt
- Lieferung mit Batterie, Klettverschluss Velcro™, Magnetstreifen, 3 m Kabel, Traceable™-Zertifikat



Kat. Nr.	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Fühler	Preis
11705853	-50 °C bis 70 °C (-58 °F bis 158 °F)	0,1°	±0,5 °C (±0,9 °F)	5 mm Durchmesser und 19 mm Länge	88,18
11709755	-50 °C bis 70 °C (-58 °F bis 158 °F)	0,1°	±0,5 °C (±0,9 °F)	(Patenterte) Spezialflasche für Kühlschranks-/Tiefkühlshrankanwendungen	60,98
11715863	-50 °C bis 70 °C (-58 °F bis 158 °F)	0,1°	±0,5 °C (±0,9 °F)	Die 5 ml Impfstoffflasche simuliert die Impfstofftemperatur und passt ins Fach	70,97

Kompakter, Multi-Tasking-Timer mit sechsstelliger 2-Kanal-Anzeige

## Traceable™ 2-Kanal-Timer mit Blink-LED und großer Ziffernanzeige

- Eigenschaften: zwei zeitgleiche Abwärtszähl-Kanäle, blinkende LED-Zeitmessungsanzeige/Alarm, einstellbare Lautstärke
- Einzelanzeige für jeden Kanal; das grüne Licht blinkt beim Herunterzählen und das rote Licht blinkt, wenn Null erreicht wurde
- Einstellbare Lautstärke: hoher Dezibelwert, niedriger Dezibelwert oder Ausschaltung für stummes Blink-LED
- Zeitmessungsleistung: 99 Stunden 59 Minuten, 59 Sekunden
- Auflösung: 1 Sekunde
- Genauigkeit: 0,01 %
- Lieferung mit Batterien, magnetischer Rückseite, aufklappbarem Ständer/Clip, Öffnung für Halteband, Traceable™-Zertifikat



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
11749795	Traceable™ 2-Kanal-Timer mit Blink-LED und großer Ziffernanzeige	28,22



Der einzigartige 3-Kanal-Timer eignet sich perfekt für mehrere parallele und kombinierte Aufwärts- und Abwärtszeitmessungen

## Traceable™ Drei-Zeilen-Alarm Timer

- Eigenschaften: Uhr, Aufwärtszähler/Abwärtszähler, Alarm, Stoppuhr, Speicher
- Zeigt drei verschiedene Abwärtszählzeiten gleichzeitig an
- Drei Einzelkanäle können individuell oder gleichzeitig gestartet werden
- Die Speicher setzen die Anzeige auf die zuvor eingestellte Zeit zurück
- Der perfekte Timer für eine Gruppe von Wiederholungsprüfungen
- Alarm: ertönt bei Null, "die Zeit ist um" wird angezeigt, der Timer beginnt mit der Aufwärtszählung
- Chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse, magnetische Rückseite, aufklappbarer Ständer
- Zeitmessungsleistung: 99 Stunden 59 Minuten, 59 Sekunden
- Auflösung: 1 Sekunde
- Genauigkeit: 0,01 %
- Lieferung mit Clip, Ständer, Magnet, Batterie, Traceable™-Zertifikat



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
11597453	Traceable™ Drei-Zeilen-Alarm Timer	35,42

## Produkt im Fokus

Der Multi-Tasking-Timer mit handlichem Befestigungsclip ist ein ewiger Klassiker

## Traceable™ Clip-It™ Timer

- Eigenschaften: Aufwärtszähler/Abwärtszähler, Alarm, Time In/Out
- Der Speicher speichert die zuletzt einprogrammierte Einstellung für einen schnellen Abruf ab - nützlich für wiederholte Zeitmessungen
- Zeitmessungsleistung: 99 Stunden 59 Minuten, 59 Sekunden
- Auflösung: 1 Sekunde
- Genauigkeit: 0,005 % Quarzkristall
- Lieferung mit Clip, Magnet, Öffnung für Halteband, Batterie, Traceable™-Zertifikat



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
11765873	Traceable™ Clip-It™ Timer	20,92

Extra große Ziffern am Display in einem kompakten Gehäuse

## Traceable™ Funkgesteuerte, kompakte Atomuhr mit Jumbo-Ziffern

- Eigenschaften: die Funksignal-Atomuhr stellt automatisch das richtige Datum und die Uhrzeit ein; der Kalender zeigt Monat/Datum und Tag an
- Temperaturbereich: -5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F); Auflösung: 0,1 °C; Genauigkeit: ±1 °C
- Lieferung mit Wandmontagehalterung, Tischständer, Batterien, Traceable™-Zertifikat



Kat. Nr.	Uhrzeitfunktion	Auflösung	Genauigkeit	Größe/Gewicht	Funksignal	Preis
15378754	12/24-Stunden	1 Sekunde	1/10.000 Sekunde	229 mm x 127 mm x 32 mm, 425 g	Europäisches Signal	59,68

## Produkt im Fokus

Sparen Sie 20 % beim sicheren Umgang mit Nanopulver

### Labconco™ Xpert™ Nano Enclosure Laborabzug

- Der Laborabzug Xpert Nano Enclosure lässt beim Umgang mit Nanopartikeln und trockenen Pulverchemikalien keine gefährlichen Stäube und Partikel in die Umgebung entweichen und schützt so den Anwender
  - Erhältlich in Breiten ab 60 cm bis 180 cm
  - Tiefe und hohe Modelle erhältlich, für zusätzlichen Arbeitsplatz
  - Optional: Anschluss der Abzugshaube an ein System zur Entlüftung außerhalb des Gebäudes
- Gehen Sie im Hinblick auf Sicherheit keine Kompromisse ein und entscheiden Sie sich für maximalen Anwenderschutz mit Xpert Nano Enclosure zum Sonderpreis

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
11751509	2' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 610 x 740 x 970 mm (B x T x H)	7989,60
11761509	2' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 610 x 740 x 970 mm (B x T x H)	9989,60
11771509	3' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 910 x 740 x 970 mm (B x T x H)	10299,20
11781509	3' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 910 x 740 x 970 mm (B x T x H)	12478,40
11791509	4' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 1220 x 740 x 970 mm (B x T x H)	10849,60
11701519	4' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 1220 x 740 x 970 mm (B x T x H)	14045,60
11711519	5' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 1520 x 740 x 970 mm (B x T x H)	16143,20
11721519	5' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 1520 x 740 x 970 mm (B x T x H)	19576,80
11721529	5' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 1520 x 900 x 970 mm (B x T x H)	18570,40
11731529	5' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 1520 x 900 x 970 mm (B x T x H)	21992,00
11701529	6' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 1830 x 740 x 970 mm (B x T x H)	17777,60
11711529	6' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 1830 x 740 x 970 mm (B x T x H)	21211,20
11741529	6' Xpert Nano Enclosure, ohne integrierten Ionisierer, 1830 x 900 x 970 mm (B x T x H)	20211,20
11751529	6' Xpert Nano Enclosure, mit integriertem Ionisierer, 1830 x 900 x 970 mm (B x T x H)	23638,40



Der dünnste chemikalienbeständige Einweghandschuh für einen verlässlichen Schutz vor Chemikalien und unübertroffenen Tragekomfort

### Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe aus Nitril/Neopren

- Drei Lagen für einen überlegenen Schutz gegen aggressive Chemikalien
- Dünnwandige Konstruktion für bessere Tasteigenschaften und Beweglichkeit
- Weiche Polymerzusammensetzung und -struktur, die die Passform, Tasteigenschaften und Flexibilität verbessern und damit den Tragekomfort erhöhen und die Tragedauer verlängern
- Besserer Qualitätsindikatorwert für die Dichtigkeit (AQL: 0,65) und längere Manschetten für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Silikonfreie Materialzusammensetzung und -verarbeitung für besseren Produktschutz

Der dünnste chemikalienbeständige Handschuh mit der Beweglichkeit und Feinfühligkeit eines Einweghandschuhs, der trotzdem vor einer großen Bandbreite an Chemikalien schützt



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15623074	93-260 Nitril/Neopren 300 mm Handschuh, 5,5-6	50	21,53
15633074	93-260 Nitril/Neopren 300 mm Handschuh, 6,5-7	50	21,53
15643074	93-260 Nitril/Neopren 300 mm Handschuh, 7,5-8	50	21,53
15653074	93-260 Nitril/Neopren 300 mm Handschuh, 8,5-9	50	21,53
15663074	93-260 Nitril/Neopren 300 mm Handschuh, 9,5-10	50	21,53
15613074	93-260 Nitril/Neopren 300 mm Handschuh, 10,5-11	50	21,53

Schützen Sie Ihr Gehör. Nehmen Sie Ihre Umgebung wahr. Für verbesserte Aufmerksamkeit und Sicherheit



### 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Gehörschutz-Headset

- Der Gehörschutz schützt vor schädlichem Lärm, während gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrnehmbar bleiben • Die eingebaute geräuschpegelabhängige Dämmfunktion ermöglicht es dem Träger, Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Maschinengeräusche und Warnsignale wahrzunehmen
- 3,5 mm-Audioanschluss für Mobiltelefone oder Funkgeräte, damit der Anruf direkt über den Gehörschutz angenommen werden kann
- Automatische Abschaltung des Headsets vier Stunden nach der letzten Anwendung zur Energieeinsparung. Warnsignal bei niedriger Spannung weist darauf hin, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Sprachgesteuertes Menüsystem, wodurch das Headset nicht abgenommen werden muss
- Mit Mikrophon, das Umgebungsgeräusche geräuschpegelabhängig aufnimmt

Es gibt zwei gute Gründe, einen Gehörschutz zu tragen – Ihre Ohren! Das 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset mit geräuschpegelabhängiger Dämmfunktion zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen fördert die Konzentration bei der Arbeit und ermöglicht die Kommunikation mit Kollegen in lauter Umgebung, ohne dabei den Gehörschutz absetzen zu müssen. Durch das Stereo-Hören können Alarmsignale, Warnrufe, rückwärts fahrende Fahrzeuge und Ähnliches gehört und die Richtung, aus der sie kommen, besser bestimmt werden.



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15638175	PELTOR ProTac III Headset, schwarz, Kopfbügel	69,63
15618175	PELTOR ProTac III Slim Headset, schwarz, Kopfbügel	65,28
15648175	PELTOR ProTac III Headset, schwarz, Helmbefestigung	65,28
15628175	PELTOR ProTac III Slim Headset, schwarz, Helmbefestigung	69,63

Verbesserter chemischer und mikrobiologischer Schutz ohne Komforteinbußen



## Atmungsaktive KIMTECH PURE™ A6 Overalls zum Schutz vor Flüssigkeiten

- Im Origami-Stil gefaltet, um die Zeit beim Ankleiden zu verkürzen
- Ärmel und Beine im Teleskopstil gefaltet
- Erweiterter Flüssigkeitsbarriere-Schutz
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klassen 7 und 8/Gütegrade C und D
- Zertifiziertes PSA-Produkt der Kategorie III nach Richtlinie 89/686/EWG

Ein neuer Overall in einer Ausführung mit verbessertem chemischen und mikrobiologischen Schutz für Anwendungen in Reinräumen der Klassen 7 und 8, Gütegrade C sowie D. Durch die innovative Gestaltung des Produkts wird die Zeit zum Ankleiden verkürzt und das Risiko einer Kontamination vermindert.



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15568871	A6 Reinraum-Overall, Größe S	25	240,00
15578871	A6 Reinraum-Overall, Größe M	25	240,00
15588871	A6 Reinraum-Overall, Größe L	25	240,00
15598871	A6 Reinraum-Overall, Größe XL	25	240,00
15508881	A6 Reinraum-Overall, Größe 2XL	25	240,00
15518881	A6 Reinraum-Overall, Größe 3XL	25	240,00
15528881	A6 Reinraum-Overall, Größe 4XL	25	240,00

Zur Verbesserung des Komforts und Verminderung der Wärmebelastung



## Atmungsaktive KIMTECH PURE™ A8 Overalls zum Schutz vor Partikeln

- Im Origami-Stil gefaltet, um die Zeit beim Ankleiden zu verkürzen
- Ärmel und Beine im Teleskopstil gefaltet
- Erweiterter Flüssigkeitsbarriere-Schutz
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klassen 7 und 8/Gütegrade C und D
- Zertifiziertes PSA-Produkt der Kategorie III nach Richtlinie 89/686/EWG

Ein neuer Overall in einer Ausführung mit verbessertem chemischen und mikrobiologischen Schutz für Anwendungen in Reinräumen der Klassen 7 und 8, Gütegrade C sowie D. Durch die innovative Gestaltung des Produkts wird die Zeit zum Ankleiden verkürzt und das Risiko einer Kontamination vermindert.



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15538881	A8 Reinraum-Overall, Größe S	25	177,00
15548881	A8 Reinraum-Overall, Größe M	25	177,00
15558881	A8 Reinraum-Overall, Größe L	25	177,00
15568881	A8 Reinraum-Overall, Größe XL	25	177,00
15578881	A8 Reinraum-Overall, Größe 2XL	25	177,00
15588881	A8 Reinraum-Overall, Größe 3XL	25	177,00
15598881	A8 Reinraum-Overall, Größe 4XL	25	177,00



TR-300+ ist leichter und kleiner und zeichnet sich durch einen höheren Tragekomfort und bessere Leistung aus  
Sparen Sie 20 % beim Kauf des neuen 3M™ Versaflo™ Starterpakets TR-300+

## 3M™ Versaflo™ Starterpaket TR-300+

- MOBILE STROMVERSORGUNG - Die Lithium-Hochleistungsbatterie (im Lieferumfang enthalten) läuft 12 Stunden, Ladezeit: 3,5 Stunden
- BESSERER LUFTSTROM - Der hohe Luftstrom kann auf 185 l/min oder 205 l/min eingestellt werden und bietet höheren Tragekomfort
- UMFASSEND KONTROLLIERBAR - intuitive, farbcodierte Bedienelemente, Anzeige der Batteriespannung, Anzeige der Partikelfilterbelastung, akustische und optische Alarmer bei zu geringem Luftstrom oder niedriger Batteriespannung
- VOLLSTÄNDIG KOMPATIBEL - TR-300+ ist mit allen Zubehörteilen, Anschlüssen und Filtern des Vorgängermodells TR-300 kompatibel
- WARTUNGSFREI - Batterie, Filter und Vorfilter können einfach von Hand ausgewechselt werden. Glatte Oberflächen für leichtes Abwischen. Schutzart IP53 (Schutz gegen fallendes Sprühwasser). Bürstenloser, langlebiger Motor

Das neue 3M™ Versaflo™ Starterpaket TR-300+ Powered Air Turbo beinhaltet:

- TR-302E+ Powered Air Turbo Gebläseeinheit
- TR-3712E P-Filter
- BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch
- TR-325 Standardgürtel
- TR-332 Hochleistungsbatterie (Laufzeit 12 Stunden)
- TR-341E Ladestation für eine Batterie
- TR-3600 Vorfilter (x10)
- TR-971 Luftstromanzeige
- TR-362 Funkenlöscher (x2)

Alle Zubehörteile und Komponenten sind außerdem einzeln erhältlich, um die Ausrüstung kundenspezifisch zusammenstellen zu können.



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15688496	3M™ Versaflo™ Starterpaket TR-315E+ Powered Air Turbo, EU-Stecker	1	636,06

## Produkt im Fokus



NEU 3M™ Atemschutzmasken 8825+ und 8835+ für den Einmalgebrauch

### 3M™, "The Science of Fit"

- Zugelassen nach EN 149:2001+A1:2009. 8825+ (blaues Kopfband) FFP-2. 8835+ (rotes Kopfband) FFP-3
- Fasern aus Elektretmaterial (Advanced Electret Media, AEM) fangen mehr Partikel ab und erleichtern die Atmung
- Die Kombination mit dem Cool Flow™ Ventil sorgt für eine Senkung des Atemwiderstands um bis zu 43 %
- 8825+ und 8835+ sind mit 3M Augenschutz kombinierbar und sorgen für deutlich weniger Beschlagen
- Die neuen, einfach verstellbaren, geflochtenen Kopfbänder sind gemäß Schutzklasse farbcodiert
- Die neue, unternehmenseigene, weiche innere Dichtung erhöht den Tragekomfort und verbessert die Passform zusätzlich

Bei 3M™ steht „Science of Fit“ für die Technologie und Forschung hinter der Entwicklung von komfortabler Schutzausrüstung. 8825+ und 8835+ schließen die Lücke zwischen Einweg- und wiederverwendbaren Partikel-Atemschutzmasken: Die Leistung steht bei der technischen Entwicklung im Mittelpunkt, ohne Kompromisse beim Tragekomfort einzugehen. Die Passform ist ein integraler Bestandteil der Produktentwicklung, die Labor- und Vor-Ort-Tests und die Schulung von Anwendern umfasst. Im Rahmen einer Passformstudie in 2016 passten die 8835+ Atemschutzmasken auf 94 % der Gesichter



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15678185	3M Partikel-Atemschutzfilter 8825+, FFP2, mit Ventil	5	32,58
15688185	3M Partikel-Atemschutzfilter 8835+, FFP3, mit Ventil	5	35,32

10 % Rabatt auf Eppendorf-Zentrifuge 5424R inklusive Rotor

## Gekühlte Mikrozentrifuge 5424R mit aerosoldichtem Rotor für Mikroteströhrchen

- Temperaturbereich von -10 °C bis +40 °C
- Max. Rotorkapazität: 24 × 1,5- oder 2,0-ml-Gefäße
- Höchstgeschwindigkeit: 20.238 g (14.680 U/min)
- Das Design von OptiBowl™ gewährleistet einen leisen Betrieb selbst ohne Rotordeckel
- FastTemp-Funktion für eine schnelle Vorkühlung der Zentrifuge, z. B. von ~ 21 °C auf 4 °C in nur 8 Minuten



Zentrifuge 5424R (gekühlt), 230 W/50-60 Hz, Folientastatur oder Drehknöpfe (je nach Gerätevariante), inkl. Rotor FA-45-24-11, aerosoldicht.

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
10148204	Zentrifuge 5424R, Folientastatur, mit Rotor FA-45-24-11, EU	5465,57
10280545	Zentrifuge 5424R, Drehknöpfe, mit Rotor FA-45-24-11, EU	5465,57

## Produkt im Fokus



Einführungspreis! - Steigern Sie die Performance Ihrer zellbasierten Assays um bis zu 50 % mit Nunc Edge 2.0 96-Well-Mikrotiterplatten von Thermo Scientific

### Nunc 2.0 96-Well-Mikrotiterplatten von Thermo Scientific

- Minimieren Sie Randeffekte durch das einzigartige Design mit einem umlaufenden Reservoir als Verdunstungsbarriere
- Damit gewährleisten Sie Zellviabilität und ein einheitliches Zellwachstum in allen Wells und reduzieren die Gesamtverdunstungsrate auf < 2 %
- Die Oberfläche mit Nunclon Delta-Behandlung für Zellkulturen optimiert die Zellhaftung
- Da alle 96 Wells genutzt werden können, können Sie Experimente effizienter und kostengünstiger planen und so Produktabfälle vermeiden
- Fragen Sie Ihren Fisher Scientific-Vertreter vor Ort nach Probeprodukten und weiterführenden Informationen

Effiziente, wirtschaftliche und einfache Lösung zur Vermeidung von Randeffekten. Für optimale Ergebnisse Ihrer zellbasierten Assays - von allen Wells der Platte.



Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15503125	96, Flachboden, transparent, ohne Oberflächenbehandlung, nicht steril, ohne Deckel, lose	160	151,00
15513125	96, Flachboden, transparent, ohne Oberflächenbehandlung, steril, ohne Deckel, einzeln verpackt	50	48,00
15523125	96, Flachboden, transparent, ohne Oberflächenbehandlung, nicht steril, mit Deckel, lose	160	149,00
15533115	96, Flachboden, transparent, mit Nunclon Delta, steril, mit Deckel, einzeln verpackt	50	68,50
15543115	96, Flachboden, transparent, mit Nunclon Delta, steril, mit Deckel, lose	160	199,00
15553115	96, Flachboden, transparent, mit Nunclon Delta, steril, ohne Deckel, lose	160	185,00
15563115	96, Flachboden, transparent, mit Nunclon Delta, steril, ohne Deckel, einzeln verpackt	50	59,00
15573115	96, Flachboden, transparent, ohne Oberflächenbehandlung, steril, mit Deckel, einzeln verpackt	50	54,50
15583115	96, Flachboden, transparent, ohne Oberflächenbehandlung, steril, mit Deckel, lose	160	165,00
15593115	96, Flachboden, transparent, ohne Oberflächenbehandlung, steril, ohne Deckel, lose	160	154,00

Testen Sie die Neuzugänge zu unserem Chemikaliensortiment zum Sonderpreis



## Fünf neue Produktsortimente für Analyse- und Life-Sciences-Applikationen

- Ein umweltfreundlicherer DCM-Ersatz
- GC Headspace: Hochreine Lösungsmittel für die genaue und zuverlässige Headspace-Gaschromatographie
- Praktische, granuliert Medien für die Mikrobiologie
- Sicherere SDS-(Natriumdodecylsulfat) Mikropellets
- Zeitsparender FASTRun™ Laufpuffer für Tris-SDS-PAGE, 10x

Profitieren Sie von unseren Rabatten auf diese neuen Produkte der Marke Fisher Chemical und Fisher Bioreagents.



Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15561984	Lösung Ethylacetat:Ethanol 3:1, Grad Optima™, E151, 1 l	61,02
15582024	Lösung Ethylacetat:Ethanol 3:1, Grad Optima™, E151, 4 l	134,28
15582393	DMAC, N,N-Dimethylacetamid, GC-Headspace, D160, 1 l	80,36
15562393	DMF, N,N-Dimethylformamid, GC-Headspace, D133, 1 l	68,33
15572393	DMSO, Dimethylsulfoxid, GC-Headspace, D139, 1 l	21,38
15552413	NMP, N-Methyl-2-Pyrrolidon, GC-Headspace, N140, 1 l	178,82
15552233	Wasser, GC-Headspace, W10, 1 l	24,31
15450665	Agar, granuliert, BP9744, 500 g	78,64
15470665	Agar, granuliert, BP9744, 2 kg	311,20
15480665	Agar, granuliert, BP9744, 5 kg	716,96

Kat. Nr.	Beschreibung	Preis
15490665	LB-Agar, (Lennox L-Agar), granuliert, BP9745, 500 g	74,72
15400675	LB-Agar, (Lennox L-Agar), granuliert, BP9745, 2 kg	281,28
15430675	2XYT-Bouillon, granuliert, BP9743, 500 g	52,72
15420685	2XYT-Bouillon, granuliert, BP9743, 2 kg	202,16
15430685	2XYT-Bouillon, granuliert, BP9743, 5 kg	457,04
15440685	SDS-Mikropellets, BP8200, 100 g	26,24
15450685	SDS-Mikropellets, BP8200, 500 g	362,90
15480685	SDS-Mikropellets, BP8200, 5 kg	483,92
15596006	FASTRun™ Laufpuffer für Tris SDS PAGE, 10X, BP881, 500 ml	61,44
15586006	FASTRun™ Laufpuffer für Tris SDS PAGE, 10X, BP881, 1 l	91,76


Sonderpreis anlässlich der Markteinführung – neue Einwegprobenehmer für Lebensmittel



## Neue detektierbare Einwegprobenehmer für Lebensmittel von Bürkle

- Blaue detektierbare bzw. Einwegprobenehmer für Lebensmittel
- Besonders geeignet für die Lebensmittel-, Tierfutter- und Pharmabranchen
- Erfüllen EU-Lebensmittel-Anforderungen und FDA-Bestimmungen
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7

Einwegprobenehmer für Lebensmittel, blau, detektierbar, sterilisierte Schaufeln, Spateln, Löffel und Schaber

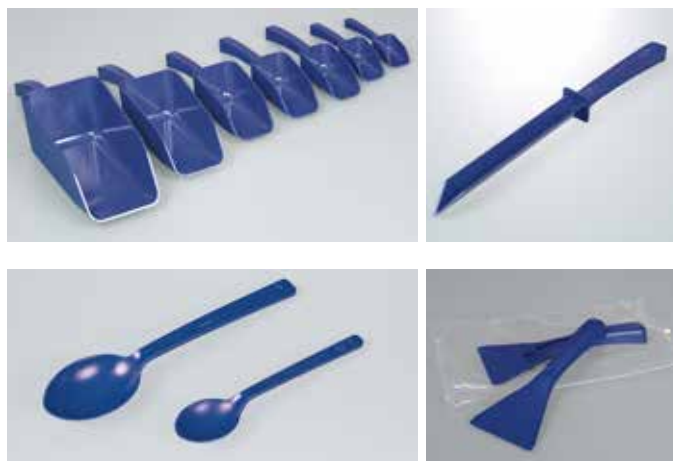

Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15644124	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 25 ml	10	13,63
15654124	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 50 ml	10	14,09
15664124	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 100 ml	10	14,54
15674124	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 150 ml	10	14,91
15614134	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 250 ml	10	18,21
15624134	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 500 ml	10	32,19
15634134	Lebensmittelschaufeln, blau, PS, steril, 1000 ml	10	50,02
15684124	Lebensmittelspatel, blau, PS, steril, 150 mm	10	12,30
15694124	Lebensmittellöffel, blau, PS, steril, 2,5 ml	100	29,55
15604134	Lebensmittellöffel, blau, PS, steril, 10 ml	100	31,46
15644134	Lebensmittelschaber blau, PS, steril, 80 mm	10	14,54

Kat. Nr.	Beschreibung	VE	Preis
15634114	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 25 ml	10	19,12
15644114	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 50 ml	10	21,13
15654114	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 100 ml	10	22,55
15664114	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 150 ml	10	23,88
15604124	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 250 ml	10	30,04
15614124	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 500 ml	10	54,73
15624124	Lebensmittelschaufeln, detektierbar, blau, PS, steril, 1000 ml	10	85,05
15674114	Lebensmittelspatel, detektierbar, blau, PS, steril, 150 mm	10	17,83
15684114	Lebensmittellöffel, detektierbar, blau, PS, steril, 2,5 ml	100	38,36
15694114	Lebensmittellöffel, detektierbar, blau, PS, steril, 10 ml	100	42,48
15634124	Lebensmittelschaber, detektierbar, blau, PS, steril, 80 mm	10	22,55

# Hydranal™ und Chromasolv™

Hergestellt von Honeywell.  
**Jetzt erhältlich bei  
Fisher Scientific.**

## Dieselben Chemikalien, derselbe Hersteller

Nur das Etikett hat sich geändert – nicht jedoch die enthaltenen Chemikalien.  
Der Hersteller ist gleich geblieben: Honeywell Research Chemicals



## Gleiche Ergebnisse mit einem neuen Anbieter

Hydranal und Chromasolv liefern Ihnen auch in Zukunft die zuverlässigen Ergebnisse, denen Sie vertrauen. Jetzt können Sie diese Chemikalien bei Fisher Scientific bestellen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen \*Kostenloser Versand:

Alle Produktbestellungen unterliegen der Verfügbarkeit

Ausgenommen sind Lieferungen, die auf dem Luft- oder Seeweg erfolgen. Dieses Angebot ist nur gültig für Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Holland, Indien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, UK, Ungarn, USA.

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
Trademarks used are owned as indicated at [fishersci.com/trademarks](http://fishersci.com/trademarks).

### In Switzerland:

For customer service, call 056 618 41 11  
To fax an order, use 056 618 41 41  
To order online: [fishersci.ch](http://fishersci.ch)

△ 12280\_CH\_DE

